


34 • Atterrissage




- 1 Marquer le pli central vertical, puis plier le quart de la feuille jusqu'au milieu
- 2 Marquer les plis en rabattant les coins au centre, puis déplier
- 3 Mettre les plis dans le bon sens, puis remettre à plat
- 4 Remonter chaque côté
- 5 Glisser les pointes sous la première épaisseur
- 6 Plier les côtés jusqu'au centre
- 7 Plier en deux derrière
- 8 Régler les ailes. Pour lancer l'avion, le tenir au point indiqué

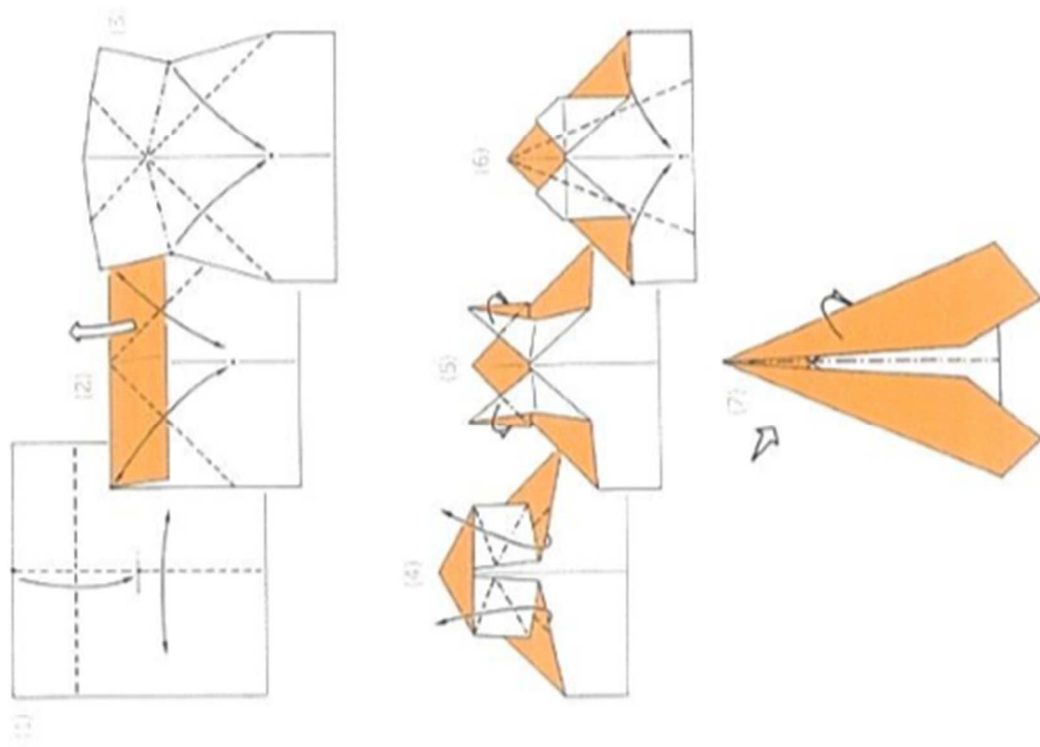

14 • Survol

• 15

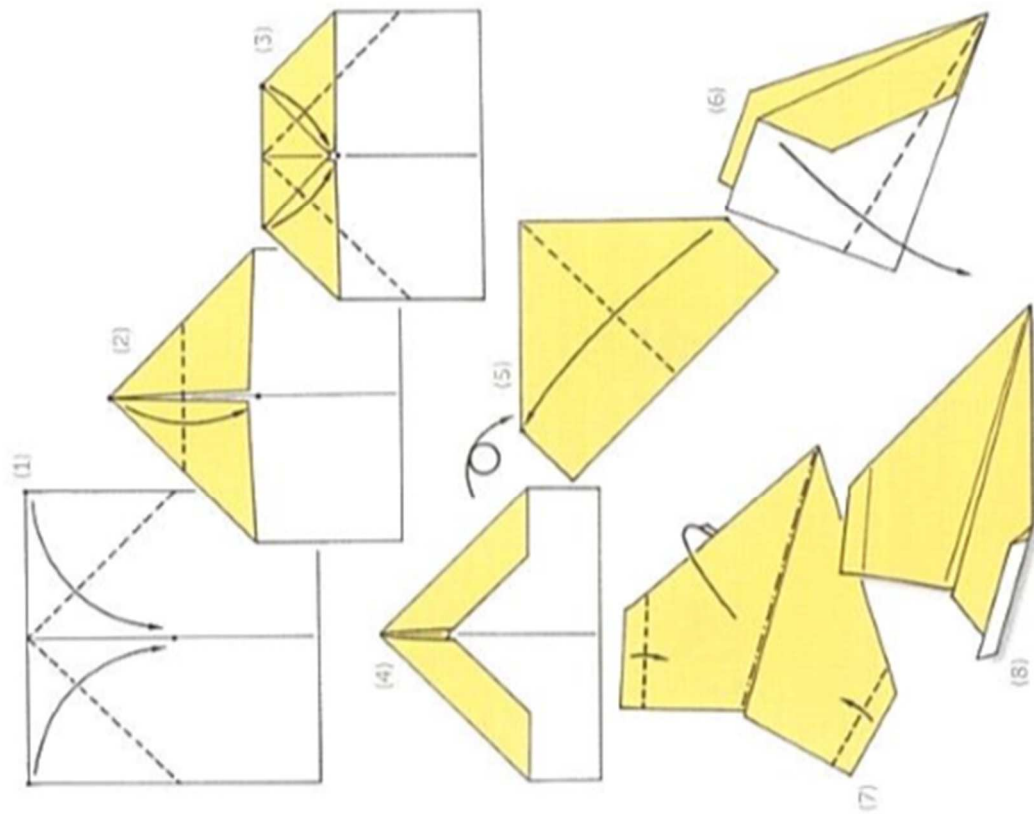

- 1 Rabattre les pointes d'un carré vers le centre, préalablement plié.
- 2 Joindre les points marqués.
- 3 Rabattre à nouveau les côtés.
- 4 Puis retourner.
- 5 Plier en deux.
- 6 Rabattre un côté vers l'extérieur.
- 7 Soulever les ailerons et plier derrière l'autre côté.
- 8 Placer les ailes vers le haut. Tenir l'avion en dessous pour le lancer.

36. En coup de vent



1 Plier la pointe au quart à droite sans déborder du pli central

2 Rabattre l'autre côté

3 Plier la pointe, puis déplier le tout

4 Mettre les plis comme indiqué, puis replier la pointe centrale...

5 En introduisant les côtés l'un dans l'autre

6 Remonter la pointe


7 Plier en deux derrière

8 Rabattre les bords en joignant les points

Variante

8a Rabattre les bords en joignant les points, puis rabattre deux stabilisateurs

9 Placer les ailes légèrement plus haut que l'horizontale ; pour lancer l'avion, le tenir par dessous

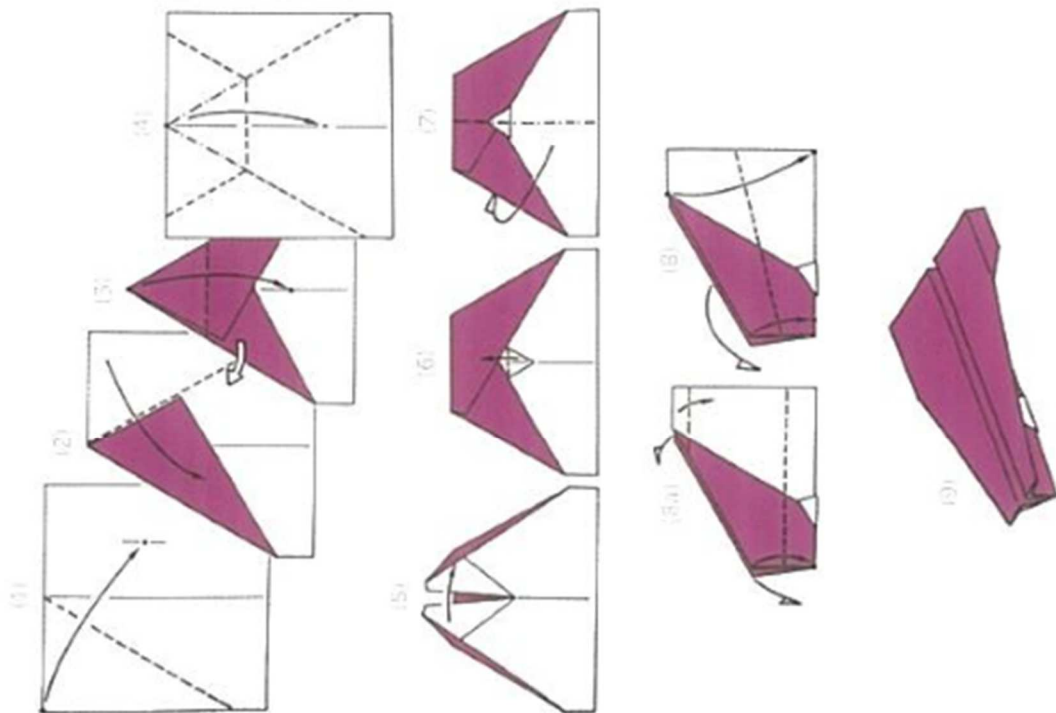

30. Décollage immédiat



- 1 Marquer l'axe vertical, puis rabattre les angles
- 2 Plier les pointes jusqu'au point
- 3 Plier en deux les angles, puis pincer la pointe
- 4 Rabattre la pointe à gauche, puis retourner
- 5 Joindre le centre
- 6 Pour former les ailerons, marquer les côtés en joignant les points, puis plier en deux derrière
- 7 Rabattre les ailes vers l'extérieur
- 8 Tenir par dessous et lancer

